ЭКОСТИЛЬ
дома и бани из дерева


ecostyl.ru | msk@ecostyl.ru | +7 (993) 440-16-08 | +7 (995) 346-08-16

spb@ecostyl.ru | +7 (962) 684-78-70

(дата печати: 11.11.2026 02:10)

*Настоящее коммерческое предложение действительно 10 рабочих дней*
*Коммерческое предложение не является офертой*

# Каркасный дом 085

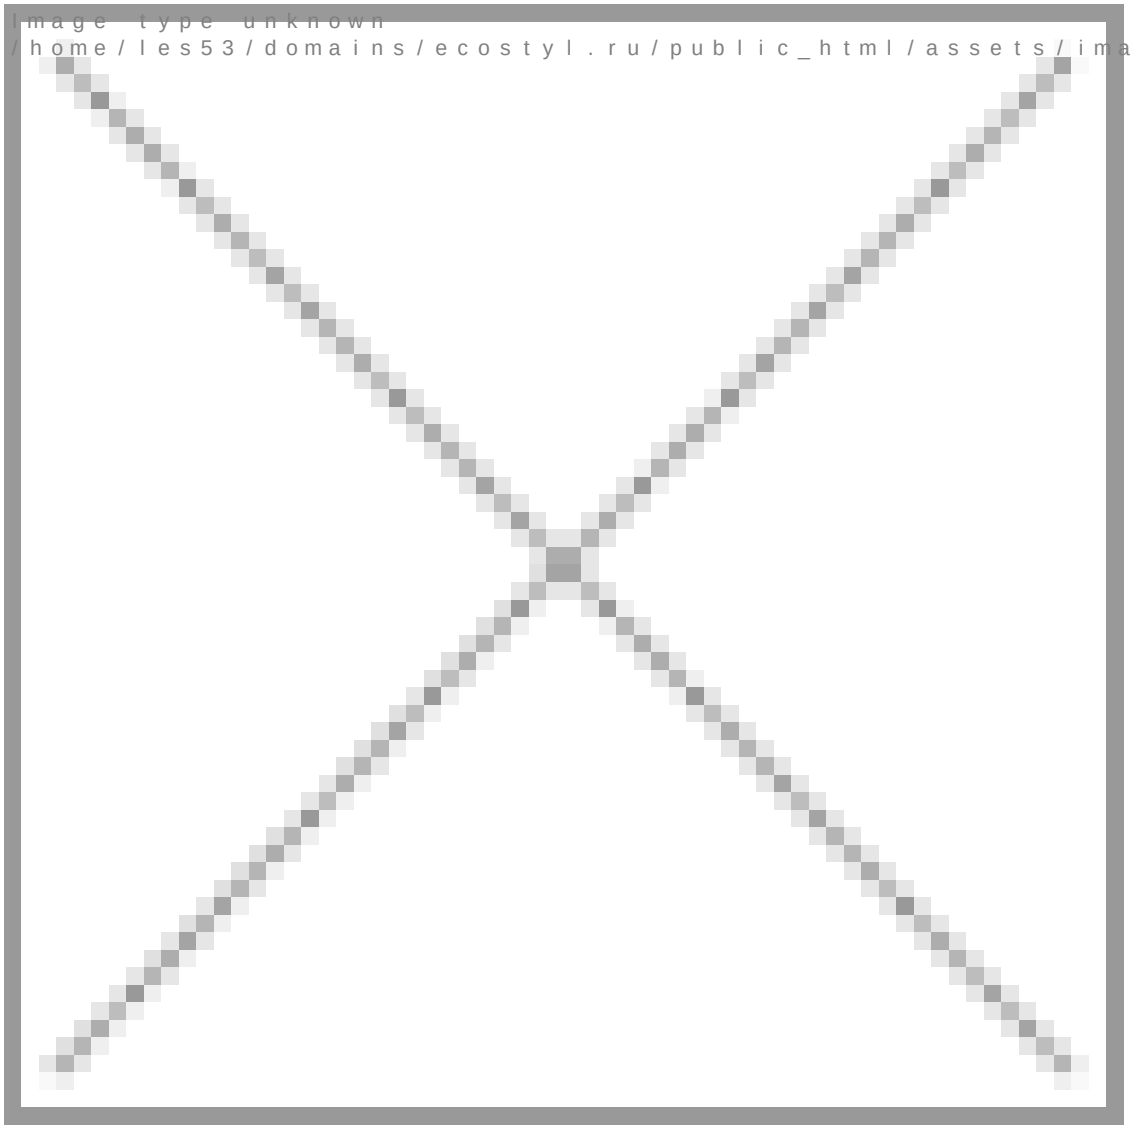


| | | |
|---|---|---|
| Артикул: **85** | Размер: **13x9.5** м | Этажей: **2 этажа** |
| Площадь общая: **178** кв.м | Площадь жилая: **88** кв.м | Жилых комнат: **6** |
| Спален: **5** | Санузлов: **2** | Крыша: **Многоскатная** |

# Комплектация Закрытый контур 150мм

Цена **4 079 000** руб.

---

На фундамент  укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка для каркасабрус обрезной сечением 150х150(h)мм естественной влажности. + Тыловая строганная доска принудительной сушки.

Черепной брусок:  40х50мм

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

**Полы и лаги**

Черновой пол: под утеплитель обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

Лаги (пол 1 эт) доска 38х140 мм шаг 590мм. Доски строганные принудительной сушки.

Лаги перекрытия строганная доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

**Стены и перегородки**

Стены строганные доски 38х140 мм принудительной сушки, укосины 38х90 мм.

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки  Каркасные из строганной доски сечением 38х90мм принудительной сушки

**Крыша**

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки

Объемные свесы кровли(широкий свес):

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

Высота конька:

Стропила доски строганные 38х140 мм шаг 590мм. принудительной сушки

**Утепление**

Не выполняется.

**Ветрозащита и пароизоляция**

Плёнки  НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

**Наружная отделка**

Наружные стены:  имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

Углы дома имитация бруса или вагонка принудительной сушки

Отделка выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

**Внутренняя отделка**

Не выполняется

Лестница Не выполняется

**Окна**

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

Металлический водоотлив снаружи дома.

**Двери**

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

Межкомнатные: не выполняются

**Терраса, балкон**

Выполняются опорные столбы. Выполняются строганные опорные столбы 140*140мм.□ Выполняются перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

**Доставка и сборка**

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

# Комплектация Закрытый контур 200мм

Цена **4 352 000** руб.

На фундамент  укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка  для каркасабрус обрезной сечением 150х200(h)мм 100х200(h)мм естественной влажности. + Тыловая строганная доска принудительной сушки.

Черепной брусок:  40х50мм

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

**Полы и лаги**

Черновой пол: под утеплитель обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки .

Лаги (пол 1 эт) доска 38х190 мм шаг 590мм. Доски строганные принудительной сушки.

Лаги перекрытия строганная доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

**Стены и перегородки**

Стены каркасные строганные доски 38х190 мм принудительной сушки, укосины 38х140 мм.

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки  Каркасные из строганной доски сечением 38х90мм принудительной сушки

**Крыша**

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки

Объемные свесы кровли(широкий свес):

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой

супердиффузионной.

Высота конька:

Стропила доски строганные 38х190 мм шаг 590мм. принудительной сушки

**Утепление**

Не выполняется.

**Ветрозащита и пароизоляция**

Плёнки  НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

**Наружная отделка**

Наружные стены:  имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

Углы дома имитация бруса или вагонка принудительной сушки

Отделка выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

**Внутренняя отделка**

Не выполняется

Лестница Не выполняется

**Окна**

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

Металлический водоотлив снаружи дома.

**Двери**

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

Межкомнатные: не выполняются

**Терраса, балкон**

Выполняются строганные опорные столбы 140*140мм. Выполняются перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

**Доставка и сборка**

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

# Комплектация Тёплый контур 150мм

Цена **4 899 000** руб.

На фундамент  укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка для каркаса: брус обрезной сечением 150х150(h)мм естественной влажности. + Тыловая строганная доска принудительной сушки.

Черепной брусок:  40х50мм

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

**Полы и лаги**

Черновой пол: под утеплитель обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

Лаги (пол 1 эт): доска 38х140 мм шаг 590мм. Доски строганные принудительной сушки.

Лаги перекрытия: строганная доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

**Стены и перегородки**

Стены каркасные строганные доски 38х140 мм принудительной сушки, укосины 38х90 мм.

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки  Каркасные из строганной доски сечением 38х90мм принудительной сушки

Приточные клапана в жилых помещениях (кухня, гостиная и спальни) устанавливается приточный клапан (КИВ)

**Крыша**

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки

Объемные свесы кровли(широкий свес):

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

Высота конька:

Стропила доски строганные 38х140 мм шаг 590мм. принудительной сушки

Вентиляционные выходы в кровлю монтируются два теплоизолированных вентиляционных выхода + вент канал

**Утепление**

Пол 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Потолок 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Потолок 2-го этажа (при наличии): 150 мм минеральная плита (Isover) или аналоги

Наружные стены: 150 мм минеральная плита (Isover) или аналоги

**Ветрозащита и пароизоляция**

Плёнки  НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

Внутри «В» класс пароизоляция. Швы пароизоляции проклеиваются между собой.

**Наружная отделка**

Наружные стены:  имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

Углы дома имитация бруса или вагонка принудительной сушки

Отделка выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

**Внутренняя отделка**

Выполняется  на внешних стенах контробрешётка строганная (рейка 20х50мм)

Лестница Не выполняется

**Окна**

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

Металлический водоотлив снаружи дома.

**Двери**

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

Межкомнатные: не выполняются

**Терраса, балкон**

Выполняются опорные столбы. Выполняются строганные опорные столбы 140*140мм.□ Выполняются перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

**Доставка и сборка**

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

# Комплектация Тёплый контур 200мм

Цена **5 284 000** руб.

На фундамент  укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка для каркаса: брус обрезной сечением 150х200(h)мм 100х200(h)мм естественной влажности. + Тыловая строганная доска принудительной сушки.

Черепной брусок:  40х50мм

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

**Полы и лаги**

Черновой пол: под утеплитель обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

Лаги (пол 1 эт) доска 38х190 мм шаг 590мм. Доски строганные принудительной сушки.

Лаги перекрытия строганная доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

**Стены и перегородки**

Стены каркасные строганные доски 38х190 мм принудительной сушки, укосины 38х140 мм.

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки  Каркасные из строганной доски сечением 38х90мм принудительной сушки

Приточные клапана в жилых помещениях (кухня, гостиная и спальни) устанавливается приточный клапан (КИВ)

**Крыша**

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки

Объемные свесы кровли(широкий свес):

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

Высота конька:

Стропила доски строганные 38х190 мм шаг 590мм. принудительной сушки

Вентиляционные выходы в кровлю монтируются два теплоизолированных вентиляционных выхода + вент канал

**Утепление**

Пол 1-го этажа: 200мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Потолок 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Потолок 2-го этажа (при наличии): 200мм минеральная плита (Isover) или аналоги

Наружные стены: 200мм минеральная плита (Isover) или аналоги

**Ветрозащита и пароизоляция**

Плёнки  НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

Внутри «В» класс пароизоляция. Швы пароизоляции проклеиваются между собой.

**Наружная отделка**

Наружные стены:  имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

Углы дома имитация бруса или вагонка принудительной сушки

Отделка выполняется выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

**Внутренняя отделка**

Выполняется  на внешних стенах контробрешётка строганная (рейка 20х50мм)

Лестница Не выполняется

**Окна**

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

Металлический водоотлив снаружи дома.

**Двери**

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

Межкомнатные: не выполняются

**Терраса, балкон**

Выполняются опорные столбы. Выполняются строганные опорные столбы 140*140мм. Выполняются перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

**Доставка и сборка**

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

# Комплектация Комфорт 150мм

Цена **5 997 000** руб.

На фундамент  укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка для каркаса: брус обрезной сечением 150х150(h)мм естественной влажности. + Тыловая строганная доска принудительной сушки.

Черепной брусок:  40х50мм

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

**Полы и лаги**

Черновой пол: под утеплитель обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

Лаги (пол 1 эт) Лаги (пол 1 эт): доска 38х140 мм шаг 590мм. Доски строганные принудительной сушки.

Лаги перекрытия строганная доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

Полы: Полы: строганная доска 27мм. монтируется через 5см., поверх укладывается влагостойкая ДСП плита QuickDeck 16мм. в один слой или шпунтованная строганная доска 36мм, принудительной сушки.

**Стены и перегородки**

Стены каркасные строганные доски 38х140 мм принудительной сушки, укосины 38х90 мм.

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки  Каркасные из строганной доски сечением 38х90мм принудительной сушки

Приточные клапана в жилых помещениях (кухня, гостиная и спальни) устанавливается приточный клапан (КИВ)

**Крыша**

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки

Объемные свесы кровли(широкий свес):

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

Высота конька:

Стропила доски строганные 38х140 мм шаг 590мм. принудительной сушки

Вентиляционные выходы в кровлю монтируются два теплоизолированных вентиляционных выхода + вент канал

**Утепление**

Пол 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Потолок 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Потолок 2-го этажа (при наличии): 150мм минеральная плита (Isover) или аналоги

Наружные стены: 150мм минеральная плита (Isover) или аналоги

**Ветрозащита и пароизоляция**

Плёнки  НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

Внутри «В» класс пароизоляция. Швы пароизоляции проклеиваются между собой.

**Наружная отделка**

Наружные стены:  имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

Углы дома имитация бруса или вагонка принудительной сушки

Отделка выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

**Внутренняя отделка**

Наружные стены: вагонка хвойных пород 12.5мм принудительной сушки

Каркасные перегородки: вагонка хвойных пород 12.5мм принудительной сушки

Мансарда (стены, потолок): вагонка хвойных пород 12.5мм принудительной сушки

Отделка выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

Лестница Готовый клееный комплект

**Окна**

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

Металлический водоотлив снаружи дома.

**Двери**

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

Межкомнатные: не выполняются

**Терраса, балкон**

Выполняются опорные столбы. Выполняются строганные опорные столбы 140*140мм. Выполняются перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

**Доставка и сборка**

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

# Комплектация Комфорт 200мм

Цена **6 346 000** руб.

На фундамент  укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка для каркаса брус обрезной сечением 150х200(h)мм 100х200(h)мм естественной влажности. + Тыловая строганная доска принудительной сушки.

Черепной брусок:  40х50мм

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

**Полы и лаги**

Черновой пол: под утеплитель обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

Лаги (пол 1 эт) доска 38х190 мм шаг 590мм. Доски строганные принудительной сушки.

Лаги перекрытия строганная доска 190мм, шаг 590мм. Доски принудительной сушки

Полы: строганная доска 27мм. монтируется через 5см., поверх укладывается влагостойкая ДСП плита QuickDeck 16мм. в один слой или шпунтованная строганная доска 36мм, принудительной сушки.

**Стены и перегородки**

Стены Каркасные строганные доски 38х190 мм принудительной сушки, укосины 38х140 мм.

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки  Каркасные из строганной доски сечением 38х90мм принудительной сушки

Приточные клапана в жилых помещениях (кухня, гостиная и спальни) устанавливается приточный клапан (КИВ)

**Крыша**

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки

Объемные свесы кровли(широкий свес):

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

Высота конька:

Стропила доски строганные 38х190 мм шаг 590мм. принудительной сушки

Вентиляционные выходы в кровлю монтируются два теплоизолированных вентиляционных выхода + вент канал

**Утепление**

Пол 1-го этажа: 200мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Потолок 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Потолок 2-го этажа (при наличии): 200мм минеральная плита (Isover) или аналоги

Наружные стены: 200мм минеральная плита (Isover) или аналоги

**Ветрозащита и пароизоляция**

Плёнки  НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

Внутри «В» класс пароизоляция. Швы пароизоляции проклеиваются между собой.

**Наружная отделка**

Наружные стены:  имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

Углы дома имитация бруса или вагонка принудительной сушки

Отделка выполняется выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

**Внутренняя отделка**

Наружные стены: вагонка хвойных пород 12.5мм принудительной сушки

Каркасные перегородки: вагонка хвойных пород 12.5мм принудительной сушки

Мансарда (стены, потолок): вагонка хвойных пород 12.5мм принудительной сушки

Отделка выполняется выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

Лестница Готовый клееный комплект

**Окна**

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

Металлический водоотлив снаружи дома.

**Двери**

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

Межкомнатные: не выполняются

**Терраса, балкон**

Выполняются строганные опорные столбы 140*140мм. Выполняются перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

## Доставка и сборка

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

