ЭКОСТИЛЬ
дома и бани из дерева

ecostyl.ru | msk@ecostyl.ru | +7 (993) 440-16-08 | +7 (995) 346-08-16

spb@ecostyl.ru | +7 (962) 684-78-70

(дата печати: 08.11.2026 20:33)

Настоящее коммерческое предложение действительно 10 рабочих дней
Коммерческое предложение не является офертой

Мобильная баня из бруса МБ-4



Артикул: **0**	Размер: **7x2.3** м	Этажей: **1 этаж**
Площадь общая: **13** кв.м	Площадь жилая: **4** кв.м	Жилых комнат: **1**

Спален: **0**	Санузлов: **0**	Крыша: **Двухскатная**

Комплектация мобильной бани из бруса 100мм

Цена **423 000** руб.

Фундамент В подарок - столбчатый из бетонных блоков (Бетонные блоки 20х20х40см - 6 штук)

Обвязка брус 100х150мм, под обвязочный брус подкладывается гидроизоляция

Полы и лаги

Черновой пол: обрезная доска толщиной 20мм

Лаги из доски 40х100мм, с шагом 0,59м (камерной сушки)

Чистовой пол: строганная шпунтованная доска толщиной 27мм

Стены и перегородки

Наружные стены профилированный брус 100х150мм, (камерной сушки) - брус имеет шип паз, шип. Между венцами сруба прокладывается утеплитель - льноджутовое полотно

Высота потолка: 2,05м. (15 Венцов, конек 30см)

Внутренние перегородки каркасно-щитовые, обшитые вагонкой хвойных пород древесины

Крыша

Крыша Двухскатная, конек 0.3м

Кровля Металлический цветной проф. лист

Высота конька: 0.3м

Утепление

Пол: минеральная вата 100мм. + пароизоляция (мембранная пленка).

Потолок: минеральная вата 100мм. + пароизоляция (мембранная пленка).

Наружная отделка

Свесы крыши обшиваются вагонкой хвойных пород древесины.

Места соединения бруса в углах обшиваются вагонкой хвойных пород древесины

Внутренняя отделка

Внутренние каркасные перегородки: обшиваются вагонкой хвойных пород древесины. - Потолок - обшивается вагонкой хвойных пород древесины

Комната отдыха Наружные стены - не обшиваются

Потолок обшивается вагонкой хвойных пород древесины

Помывочная обшивается вагонкой хвойных пород древесины

парная - Наружные стены- обшиваются осиновой вагонкой. - Внутренние каркасные перегородки-обшиваются осиновой вагонкой. - Потолок - обшивается осиновой вагонкой. В парной под вагонкой по периметру стен и потолку прокладывается алюминиевая фольга.

На стыки углов стен, потолка и пола прибивается хвойный плинтус.

Печь, дымоход, электрика

Печь Печь Ермак 12

Дымоход В КРЫШУ СЭНДВИЧ

Электрика Освещение в каждом отделении. Установлены банные стеклянные плафоны, выключатели, в предбаннике розетка над столиком. Вся электрика подключена через полуавтоматы 16 –А

Окна

Окна деревянные с двойным остеклением, с фурнитурой.

Двери

Двери Наборно-клиновые

В парную: Стеклянная дверь

Комплектация мобильной бани из бруса 150мм

Цена **488 000** руб.

Фундамент В подарок - столбчатый из бетонных блоков (Бетонные блоки 20х20х40см - 6 штук)

Обвязка брус 100х150мм, под обвязочный брус подкладывается гидроизоляция

Полы и лаги

Черновой пол: обрезная доска толщиной 20мм

Лаги из доски 40х100мм, с шагом 0,59м (камерной сушки)

Чистовой пол: строганная шпунтованная доска толщиной 27мм

Стены и перегородки

Наружные стены профилированный брус 100х150мм, (камерной сушки) - брус имеет шип паз, шип. Между венцами сруба прокладывается утеплитель - льноджутовое полотно

Высота потолка: 2,05м. (15 Венцов, конек 30см)

Внутренние перегородки каркасно-щитовые, обшитые вагонкой хвойных пород древесины

Крыша

Крыша Двухскатная, конек 0.3м

Кровля Металлический цветной проф. лист

Высота конька: 0.3м

Утепление

Пол: минеральная вата 100мм. + пароизоляция (мембранная пленка).

Потолок: минеральная вата 100мм. + пароизоляция (мембранная пленка).

Наружная отделка

Свесы крыши обшиваются вагонкой хвойных пород древесины.

Места соединения бруса в углах обшиваются вагонкой хвойных пород древесины

Внутренняя отделка

Внутренние каркасные перегородки: обшиваются вагонкой хвойных пород древесины. - Потолок - обшивается вагонкой хвойных пород древесины

Комната отдыха Наружные стены - не обшиваются

Потолок обшивается вагонкой хвойных пород древесины

Помывочная обшивается вагонкой хвойных пород древесины

парная - Наружные стены- обшиваются осиновой вагонкой. - Внутренние каркасные перегородки-обшиваются осиновой вагонкой. - Потолок - обшивается осиновой вагонкой. В парной под вагонкой по периметру стен и потолку прокладывается алюминиевая фольга.

На стыки углов стен, потолка и пола прибивается хвойный плинтус.

Печь, дымоход, электрика

Печь Печь Ермак 12

Дымоход В КРЫШУ СЭНДВИЧ

Электрика Освещение в каждом отделении. Установлены банные стеклянные плафоны, выключатели, в предбаннике розетка над столиком. Вся электрика подключена через полуавтоматы 16 –А

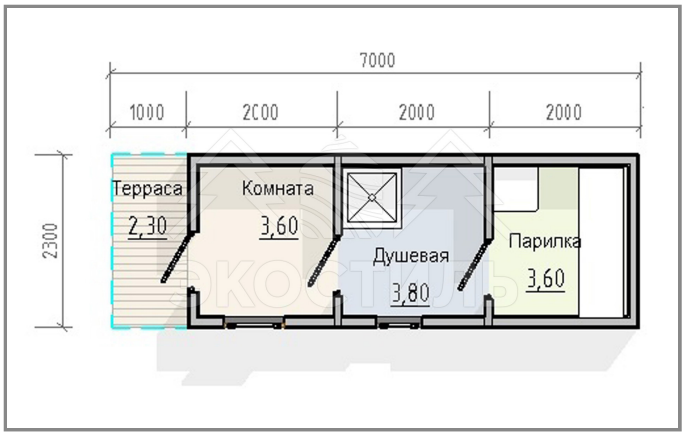
Окна

Окна деревянные с двойным остеклением, с фурнитурой.

Двери

Двери Наборно-клиновые

В парную: Стеклянная дверь


7000
1000
2000
2000
2000
2300
Терраса
2,30
Комната
3,60
Душевая
3,80
Парилка
3,60





