ЭКОСТИЛЬ
дома и бани из дерева

ecostyl.ru | msk@ecostyl.ru | +7 (993) 440-16-08 | +7 (995) 346-08-16

spb@ecostyl.ru | +7 (962) 684-78-70

(дата печати: 10.11.2026 02:27)

Настоящее коммерческое предложение действительно 10 рабочих дней
Коммерческое предложение не является офертой

Дом из клееного бруса 045



Артикул: **45**	Размер: **9.5x8** м	Этажей: **1.5 этажа**
Площадь общая: **132** кв.м	Площадь жилая: **85** кв.м	Жилых комнат: **6**

Спален: **5**	Санузлов: **2**	Крыша: **Двухскатная**

Комплектация клееный брус комфорт 160

Цена **5 113 000** руб.

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка брус сечением 200х150(h)мм и 150х150мм естественной влажности

Черепной брусок: 40х50мм

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

Полы и лаги

Черновой пол: доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

Лаги (пол 1 эт) доска 40х150мм шаг 590мм. Доски принудительной сушки

Лаги перекрытия доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

Полы: шпунтованная строганная доска 36мм, принудительной сушки или строганная доска 27мм. монтируется через 5см., поверх укладывается влагостойкая ДСП плита QuickDeck 16мм. в один слой.

Стены и перегородки

Наружные стены Строганный, профилированный клееный брус сечением 160х140мм.

Собираются на сантехнические болты в теплый угол.

Полуторный этаж и фронтон выполнен по каркасной технологии из доски 40х150мм принудительной сушки

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки несущие: Строганный, профилированный клееный брус сечением 125х 140мм. С соединением в «стык с заглублением 4-5см» в капитальные стены.

Внутренние перегородки не несущие: Каркасные из доски сечением 40х100мм принудительной сушки

Крыша

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: доска сечением 20х100мм принудительной сушки

Объемные свесы кровли(широкий свес):

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

Высота конька:

Стропила доска 40х150мм шаг 590мм. Доски естественной влажности.

Утепление

Выполняется межвенцовое утепление (политерм)

Пол 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Потолок 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Потолок 2-го этажа (при наличии): 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Наружные стены (полуторный этаж и фронтоны): 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Ветрозащита и пароизоляция

Плёнки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

Внутри «В» класс пароизоляция. Швы пароизоляции проклеиваются между собой.

Наружная отделка

Фронтоны, полуторный этаж: имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

Углы дома: имитация бруса принудительной сушки

Отделка выполняется по контробрешётке (рейка 20х50мм)

Внутренняя отделка

Фронтоны, полуторный этаж: имитация бруса 130х17мм принудительной сушки (профиль карельский

Каркасные перегородки: имитация бруса 130х17мм принудительной сушки (профиль карельский

Мансарда (стены, потолок): имитация бруса 130х17мм принудительной сушки (профиль карельский

Отделка внешних стен выполняется по контробрешётке (рейка 20х50мм)

Лестница Готовый клееный комплект

Окна

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

Металлический водоотлив снаружи дома.

Окна устанавливаются с монтажной пеной.

Двери

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

Межкомнатные: не выполняются

Терраса, балкон

Выполняются опорные клееные столбы, перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

Доставка и сборка

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

Комплектация клееный брус комфорт 205

Цена **5 647 000** руб.

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка брус сечением 200х200(h)мм и 200х150мм на ребро естественной влажности

Черепной брусок: 40х50мм

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

Полы и лаги

Черновой пол: доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

Лаги (пол 1 эт) доска 40х200мм шаг 590мм. Доски принудительной сушки

Лаги перекрытия доска 40х200мм, шаг 590мм. Доски принудительной сушки

Полы: шпунтованная строганная доска 36мм, принудительной сушки или строганная доска 27мм. монтируется через 5см., поверх укладывается влагостойкая ДСП плита QuickDeck 16мм. в один слой.

Стены и перегородки

Наружные стены Строганный, профилированный клееный брус сечением 205х140мм.

Собираются на сантехнические болты в теплый угол.

Полуторный этаж и фронтон выполнен по каркасной технологии из доски 40х200мм принудительной сушки

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки несущие: Строганный, профилированный клееный брус сечением 125х140мм. С соединением в «стык с заглублением 4-5см» в капитальные стены.

Внутренние перегородки не несущие: Каркасные из доски сечением 40х100мм принудительной сушки

Крыша

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: доска сечением 20х100мм принудительной сушки

Объемные свесы кровли(широкий свес):

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

Высота конька:

Стропила доска 40х200мм шаг 590мм. Доски естественной влажности.

Утепление

Выполняется межвенцовое утепление (политерм)

Пол 1-го этажа: 200мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Потолок 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Потолок 2-го этажа (при наличии): 200мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Наружные стены (полуторный этаж и фронтоны): 200мм минеральная вата (Isover) или аналоги

Ветрозащита и пароизоляция

Плёнки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

Внутри «В» класс пароизоляция. Швы пароизоляции проклеиваются между собой.

Наружная отделка

Фронтоны, полуторный этаж: имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

Углы дома: имитация бруса принудительной сушки

Отделка выполняется по контробрешётке (рейка 20х50мм)

Внутренняя отделка

Фронтоны, полуторный этаж: имитация бруса 130х17мм принудительной сушки (профиль карельский

Каркасные перегородки: имитация бруса 130х17мм принудительной сушки (профиль карельский

Мансарда (стены, потолок): имитация бруса 130х17мм принудительной сушки (профиль карельский

Отделка внешних стен выполняется по контробрешётке (рейка 20х50мм)

Лестница Готовый клееный комплект

Окна

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

Металлический водоотлив снаружи дома.

Окна устанавливаются с монтажной пеной.

Двери

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

Межкомнатные: не выполняются

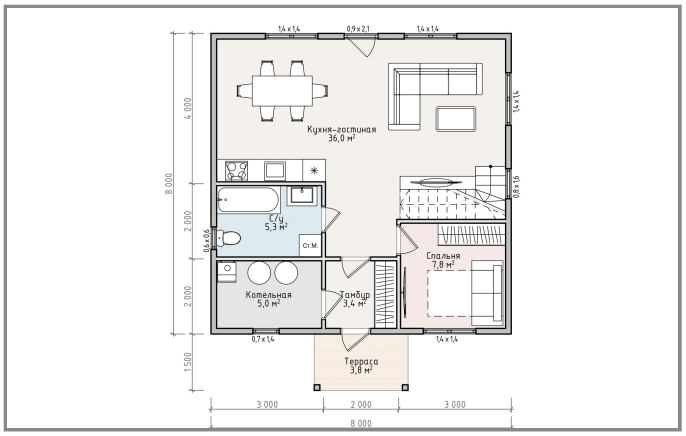
Терраса, балкон

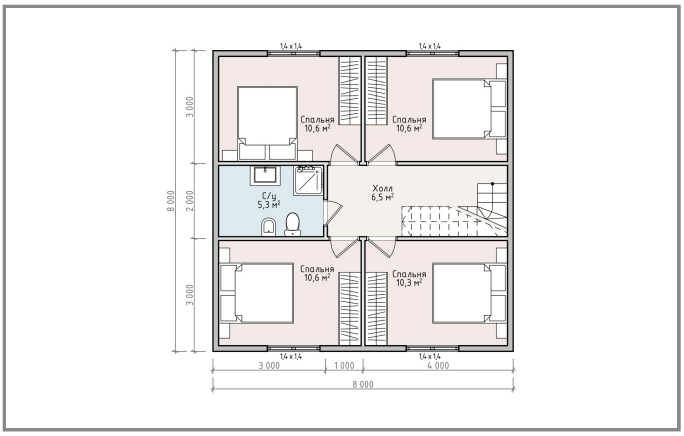
Выполняются опорные клееные столбы, перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

Доставка и сборка

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)


1,4 x 1,4
0,9 x 2,1
1,4 x 1,4
Кухня-гостиная
36,0 м²
1,4 x 1,4
0,8 x 1,6
С/у
5,3 м²
0,6 x 0,6
ст.м.
Спальня
7,8 м²
Котельная
5,0 м²
Тамбур
3,4 м²
0,7 x 1,4
1,4 x 1,4
Терраса
3,8 м²
4 000
2 000
2 000
1500
8 000
3 000
2 000
3 000
8 000


1,4 x 1,4
1,4 x 1,4
Спальня
10,6 м²
Спальня
10,6 м²
С/у
5,3 м²
Холл
6,5 м²
Спальня
10,6 м²
Спальня
10,3 м²
3 000
2 000
3 000
8 000
1,4 x 1,4
1,4 x 1,4
3 000
1 000
4 000
8 000





