ЭКОСТИЛЬ
дома и бани из дерева

ecostyl.ru | msk@ecostyl.ru | +7 (993) 440-16-08 | +7 (995) 346-08-16

spb@ecostyl.ru | +7 (962) 684-78-70

(дата печати: 24.09.2026 19:19)

Настоящее коммерческое предложение действительно 10 рабочих дней
Коммерческое предложение не является офертой

Сруб дома 065

Артикул: **65**	Размер: **8x7.5** м	Этажей: **1 + мансарда**
Площадь общая: **84** кв.м	Площадь жилая: **42** кв.м	Жилых комнат: **3**

Спален: **2**	Санузлов: **1**	Крыша: **Двухскатная**

Комплектация Сруб брус 150

Цена **1 516 000** руб.

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка брус сечением 150х150(h)мм естественной влажности

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола).

Полы и лаги

Черновой пол: не выполняется.

Лаги (пол 1 эт) доска 40х150мм шаг 590мм. Доски естетственной влажности..

Лаги перекрытия доска , шаг 590мм. Доски естественной влажности.

Стены и перегородки

Наружные стены Профилированный брус сечением 140х140(h)мм естественной влажности.

Собираются на берёзовые сухие нагеля или гвозди не оцинкованные (на выбор) в теплый угол.

Полуторный этаж и фронтон выполнен по каркасной технологии из доски 40х150мм принудительной сушки

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки несущие: Профилированный брус сечением 90х140(h)мм естественной влажности. С соединением в «стык с заглублением 4-5см» в капитальные стены. собираются на нагеля или гвозди не оцинкованные (на выбор)

Внутренние перегородки не несущие: не выполняются

Крыша

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: доска сечением 20х100мм естественной

влажности

Объемные свесы кровли(широкий свес):

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

Высота конька:

Стропила доска 40х150мм шаг 590мм. Доски естетственной влажности.

Утепление

Выполняется межвенцовое утепление (джутовое полотно)

Пароизоляция

Плёнки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

Наружная отделка

Наружные стены - фронтоны, и полуторный этаж(при наличии) имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Свесы крыши, углы: вагонка 17мм принудительной сушки

Потолок террасы и лоджии: вагонка 17мм принудительной сушки

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

Отделка выполняется по контробрешётке (рейка 20х50мм)

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка: Не выполняется.

Лестница Не выполняется.

Окна

Оконные блоки Не выполняются, выполняются только проемы по проекту, с установкой роек или перевязочного бруса.

Двери

Дверные блоки: не выполняются, выполняются только проемы по проекту, с установкой

роек или перевязочного бруса.

Терраса, балкон

Выполняются столбы с усадочными домкратами

Доставка и сборка

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

Комплектация Сруб брус 200

Цена **1 839 000** руб.

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка брус сечением 150х200(h)мм и 100х200мм естественной влажности

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола).

Полы и лаги

Черновой пол: не выполняется.

Лаги (пол 1 эт) доска 40х200мм шаг 590мм. Доски естетственной влажности..

Лаги перекрытия доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

Стены и перегородки

Наружные стены Профилированный брус сечением 190х140(h)мм естественной влажности.

Собираются на берёзовые сухие нагеля или гвозди не оцинкованные (на выбор) в теплый угол.

Полуторный этаж и фронтон выполнен по каркасной технологии из доски 40х150мм принудительной сушки

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки несущие: Профилированный брус сечением 90х140(h)мм естественной влажности. С соединением в «стык с заглублением 4-5см» в капитальные стены. собираются на нагеля или гвозди не оцинкованные (на выбор)

Внутренние перегородки не несущие: не выполняются

Крыша

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: доска сечением 20х100мм естественной влажности

Объемные свесы кровли(широкий свес):

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

Высота конька:

Стропила доска 40х200мм шаг 590мм. Доски естественной влажности.

Утепление

Выполняется межвенцовое утепление (джутовое полотно)

Пароизоляция

Плёнки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

Наружная отделка

Наружные стены - фронтоны, и полуторный этаж(при наличии) имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Свесы крыши, углы: вагонка 17мм принудительной сушки

Потолок террасы и лоджии: вагонка 17мм принудительной сушки

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

Устанавливаются вентиляционные решетки во фронтон

Отделка выполняется по контробрешётке (рейка 20х50мм)

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка: Не выполняется.

Лестница Не выполняется.

Окна

Оконные блоки Не выполняются, выполняются только проемы по проекту, с установкой роек или перевязочного бруса.

Двери

Дверные блоки: не выполняются, выполняются только проемы по проекту, с установкой роек или перевязочного бруса.

Терраса, балкон

Выполняются столбы с усадочными домкратами

Доставка и сборка
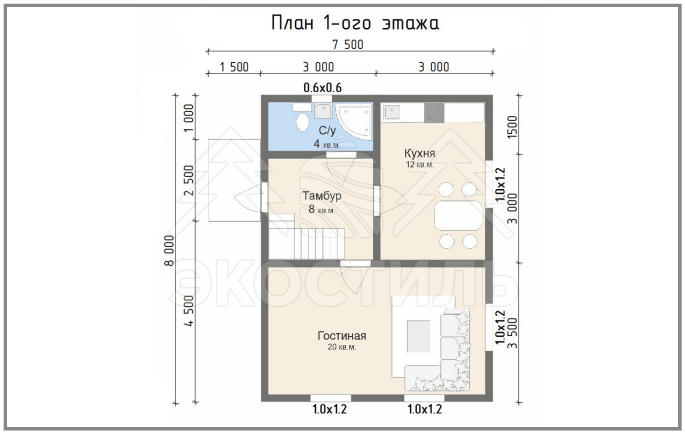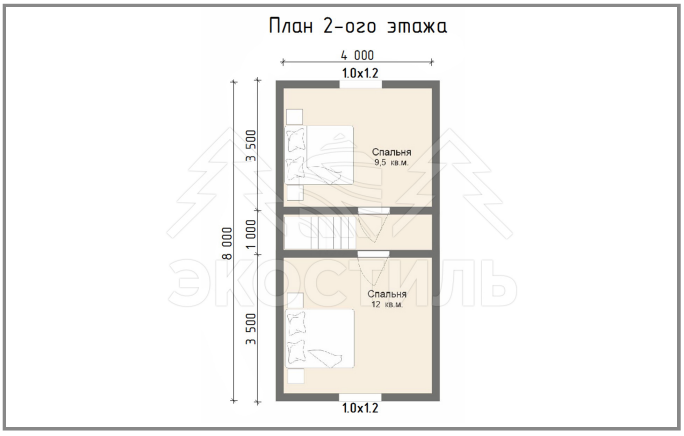
В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)